

DRT
Gietvloeren

Living Concrete

Een naadloze vloer met een natuurlijke basis van cement. Stoer, gedurfd en toch beschaafd. De natuur in huis op een bijzondere manier...

Living Concrete

Omschrijving:

De Living Concrete vloer is een natuurlijke en duurzame gietvloer die niet alleen optisch erg lijkt op een gepolijste betonvloer maar ook zo aanvoelt. Kortom hij heeft de 'look and feel' van echt beton. Het is een cementgebonden gietvloer die in meerdere gangen wordt gepolijst en vervolgens wordt afgewerkt.

De Living Concrete gietvloer heeft een stoer en uniek uiterlijk waarbij de kleurnuance en structuur tijdens het proces worden bepaald. Door de ambachtelijke applicatiewijze krijgt de vloer aspecten als lichte slagen en subtiele kleurverschillen mee die elke Living Concrete vloer uniek maken.

De vloer is een warme en natuurlijke toevoeging in uw interieur en combineert prachtig met andere basale elementen zoals hout, beton en staal. Het naadloze en levendige karakter geeft elke woning of pand een bijzondere uitstraling.

Eigenschappen:

De Living Concrete is een gietvloer op basis van cement en heeft daardoor een duurzaam en milieuvriendelijk karakter. De vloer is naadloos en slijtvast. Door gebruik zullen er lichte krasjes ontstaan en krijgt de vloer een wat stoerder uiterlijk.

De Living Concrete is een levendige vloer met unieke kleurschakeringen en heeft de uitstraling van gestileerd beton.

Toepassingsgebieden:

Privé: Woonkamer, keuken en slaapkamer
Professioneel: Winkels, kantoren, horeca en showrooms.

Onderhoud:

Onderhoudsvriendelijk; normaal onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen met een speciaal onderhoudsmiddel ten behoeve van de was, regelmatig onderhoud van de waslaag is vereist. Het wordt aangeraden om met een zachte borstel te stofzuigen en bescherming te plaatsen onder stoelen en banken om krassen te voorkomen.

Kleuren:

Verkrijgbaar volgens de standaard-kleuren van DRT Vloeren. De kleuren variëren van lichtgrijs tot antraciet en er zijn enkele zandtinten. Door de natuurlijke basis van cement ontstaan lichte en unieke kleurnuances. Hierdoor is er kleurafwijking mogelijk ten opzichte van het monster- of fotomateriaal.

Glansgraad:

Afwerking met was, waarbij de was een zijdeglans eindafwerking vormt.


Vloerdikte:

circa 5 mm.

Aantal benodigde werkdagen:

4-5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en na 2 dagen volledig uitgehard. Idealiter wordt het werk rondom het weekend uitgevoerd zodat de gietlaag goed kan drogen.





Living Concrete

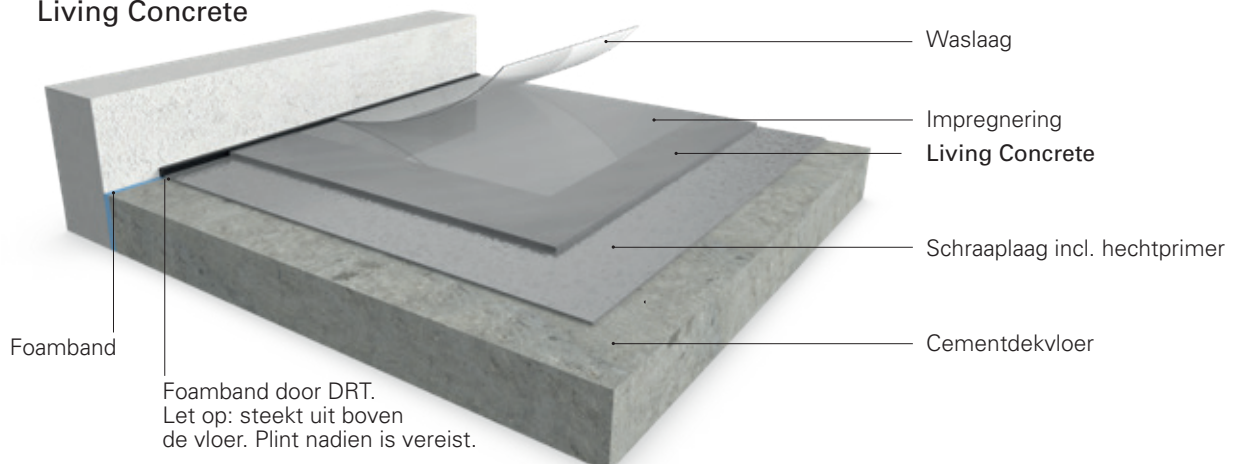







Hoofdkantoor
Randmeer 6
5347 JW Oss
Nederland
+31 (0)412 64 25 88

www.drt.nl
info@dt.nl








DRT Gietvloeren
Vughterstraat 280
5211 GR 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)73 612 12 03

info@drtgietvloeren.nl
www.drtgietvloeren.nl



DRT Gietvloeren bij Clio ©
Gerritsenweg 11G
7202 BP Zutphen
Nederland
+31 (0)412 64 25 88

info@drtgietvloeren.nl
www.drtgietvloeren.nl



DRT Gietvloeren BvBa
Koolkaai 2
2000 Antwerpen
België
+32 (0)32 34 27 37

info@drtgietvloeren.be
www.drtgietvloeren.be

